




PÁSOVÝ DOPRAVNÍK TRUSU

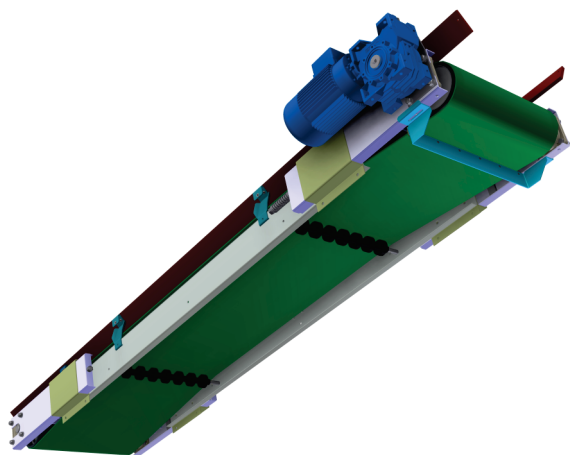

- Pásové dopravníky pro odklíz drůbežího trusu různých šířek a délek .
- Sestavení dle požadavku zákazníka.
- Konstrukce pásového dopravníku vychází z dlouholetých zkušeností a ověření v provozu.

KOVOBEL, výrobní družstvo, Cihlářská 503, 344 01 Domažlice, Česká republika
Tel.: +420 379 724 441, Fax: +420 379 722 552, E-mail: kovobel@kovobel.cz


www.kovobel.cz



Příčný dopravník trusu


Pásový dopravník pro odklíz drůbežího trusu je stavebnicové konstrukce, má šířku pracovního pásu PVC s textilní vložkou 500 a 650 mm. Délka je odstupňována po 1000 mm. Vodorovný dopravník je určen pro dopravu trusu z haly, šikmý k transportu na vlečku nebo do kontejneru.

Technická data		
Šířka pásu	500 mm	650 mm
Délka dopravníku	3 – 30 m	3 – 30 m
Rychlost pásu	35 m/min	35 m/min
Max. sklon - hladký pás	25°	25°
Max. sklon - pás s unašeči	40°	40°
Příkon motoru	1,5 – 2 x 2,2 kW	1,5 – 2 x 2,2 kW

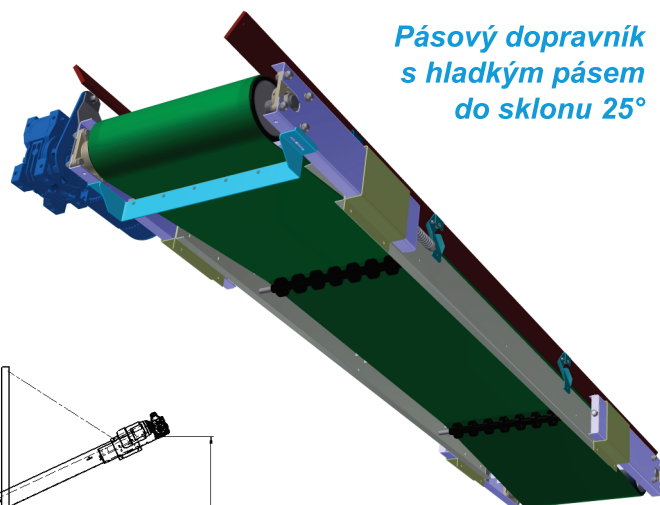


*Pásový dopravník
s hladkým pásem
do sklonu 25°*

Příklad umístění příčného dopravníku trusu

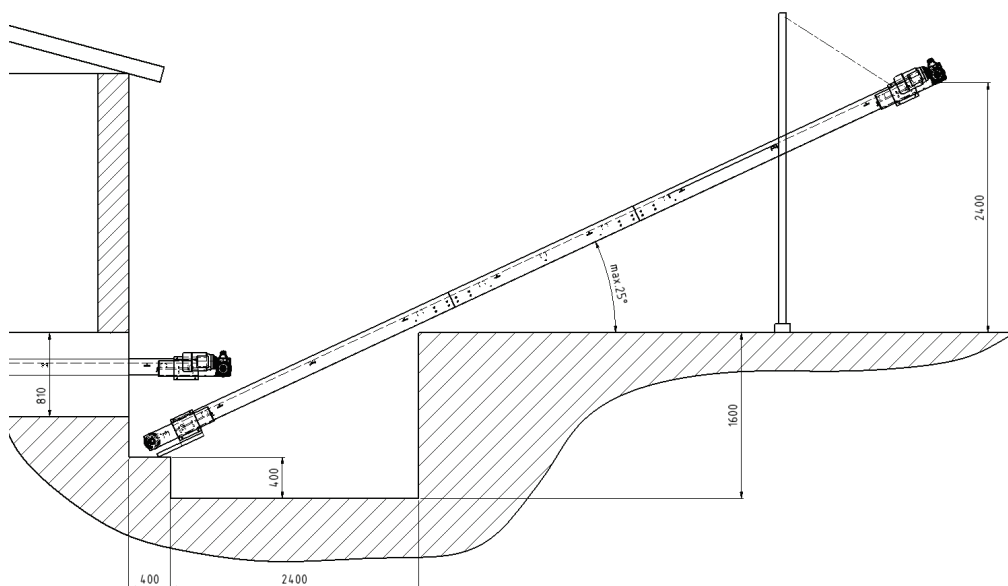


Pás s unašeči



... umožňuje sklon až 40°

Lomený dopravník

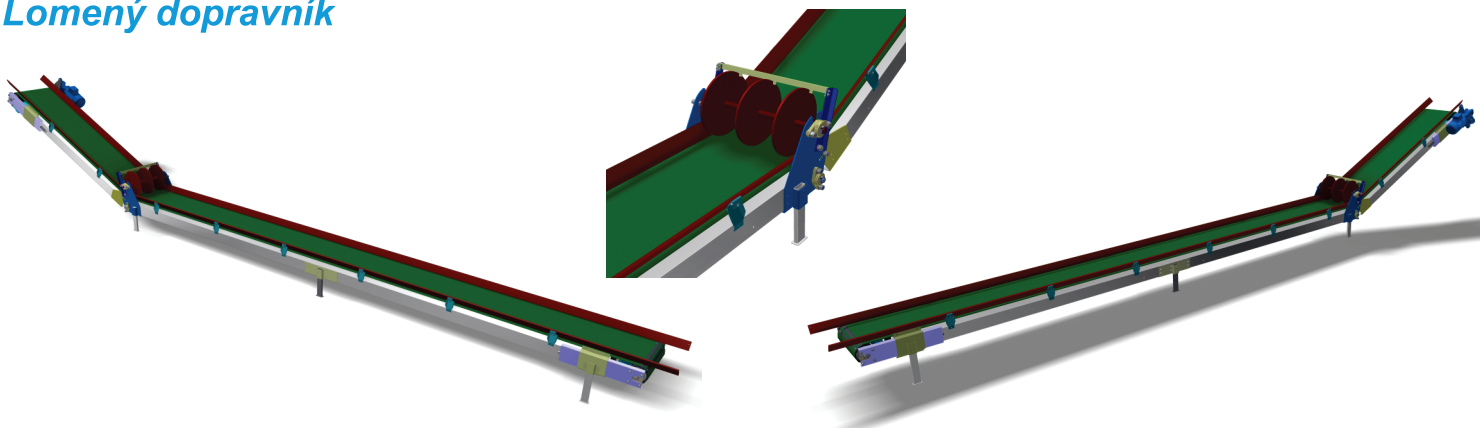

- Lomený dopravník je kompaktním řešením odklizu trusu z haly bez nutnosti výstavby trusného kanálu.
- Tím je docílena snazší obsluha a údržba zařízení.